

IndustryLUX RESIST

5 Jahre
Garantie



Ideal konstruiert
**für kinderleichte
Reinigung**
und **ohne
Schmutzkanten**

Einsatzbereiche: Lebensmittel- & Getränkeindustrie + Fleischverarbeitende Betriebe + Hochregale + Großbäckereien



Foodready

Ideal für den Einsatz in
Lebensmittelbereichen



**Schlagfest &
korrosionsbeständig**



Widersteht auch
anspruchsvollen
Reinigungsmethoden IP69



Bis zu **35 m** Hallenhöhe




Technische Daten


Leuchtenlichtstrom	20.000 18.600 lm
Systemleistung	115 W
Lichtausbeute	174 162 lm/W
Abstrahlwinkel	90° 30°
Farbtemperatur	5000 K
Schaltzyklen	> 500.000
Farbwiedergabeindex	> 80
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Mittlere Nutzlebensdauer [L80]	> 100.000 h
Gewicht	7,5 kg
Spannungsbereich AC	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich DC	
Betriebstemperatur	-30 bis +55°C
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung: 3 x 1,0 mm², 1,5 m
UV-Beständig	bedingt
Dimmbar	DALI auf Anfrage
Schutzart	IP 69
Schlagfestigkeit	IK 10
Einsatz im Lebensmittelbereich	ja
Abdeckung	klar
Gehäusefarbe	grau
Werkstoff	Aluminium & PC
Leuchten pro Leitungsschutz B10A	3
Leuchten pro Leitungsschutz C10A	5
Leuchten pro Leitungsschutz B16A	5
Leuchten pro Leitungsschutz C16A	9
Schutzklasse	I

Spezial

Abmessungen in mm

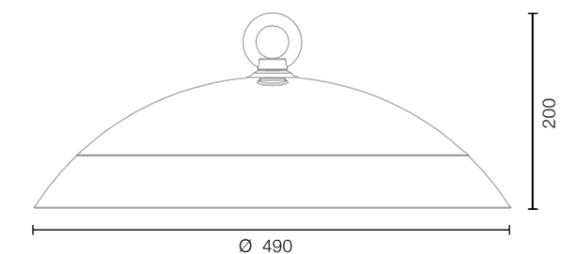

Lichtverteilungskurven

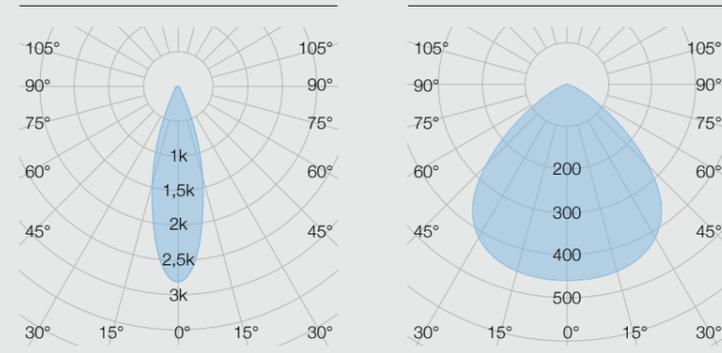

IndustryLUX RESIST 30°

IndustryLUX RESIST 90°

Für ein gleichmäßiges Lichtbild selbst in großen Höhen – große Höhe, k(l)eine Sorgen.

Die innovative Linsentechnik schafft eine breitstrahlende flächige oder eine engstrahlende fokussierte Abstrahlcharakteristik für hohe Montagehöhen. Der Hallentiefstrahler RESIST ist in 5000 K erhältlich und mit hoch effizienten 174 lm/W unschlagbar im Bereich der Lichtausbeute. Gerade in Zeiten von steigenden Energiekosten bietet die RESIST eine optimale Lösung dar, um laufende Energiekosten für die Beleuchtung auf ein Minimum zu senken.

Absolut flexibel

in der 30° Variante wird das Licht fokussierter gegenüber flächigen Ausleuchtungen. Dadurch eignet sich die Leuchte **ideal für Höhen bis 35 m.**

Foodready

Die absolut bruchsichere Leuchte wurde bewusst ohne Schmutzkanten konzipiert, um Ablagerungen von Staub oder Insekten zu verhindern. Dank ihrer glatten Oberflächenstruktur ist sie leicht zu reinigen.

Extrem resistent

Dank **IP 69** ist sie **staubdicht, hochdruckreinigerfest** und **beständig** gegen gängige **Reinigungsmittel.**



IndustryLUX RESIST

Produkt	Art.-Nr.	EAN	 Im	Watt	 °	L x B x H mm
IndustryLUX RESIST 115-90	435090110043	4260374014669	5000 K 20.000	115	90°	Ø 490 x 200
IndustryLUX RESIST 115-30	435030110042	4260374014652	5000 K 18.600	115	30°	Ø 490 x 200

 DALI auf Anfrage

lichtline GmbH
Weiherstraße 25
95448 Bayreuth

fon +49 (0) 921 5073789 – 10
fax +49 (0) 921 5073789 – 29
vertrieb@lichtline.com

www.lichtline.com

Ihr **lichtline** Premium-Partner

C+R Automations- GmbH
Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0
info@crautomation.de
www.crautomation.de