

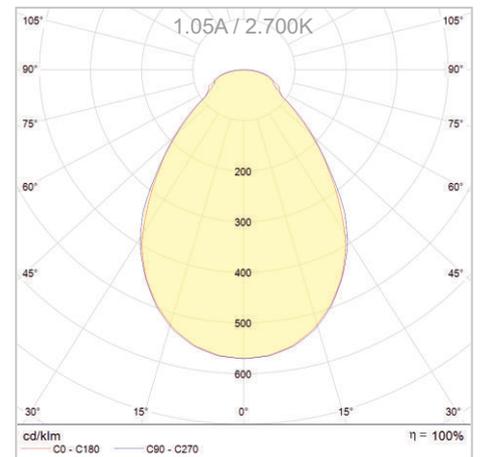
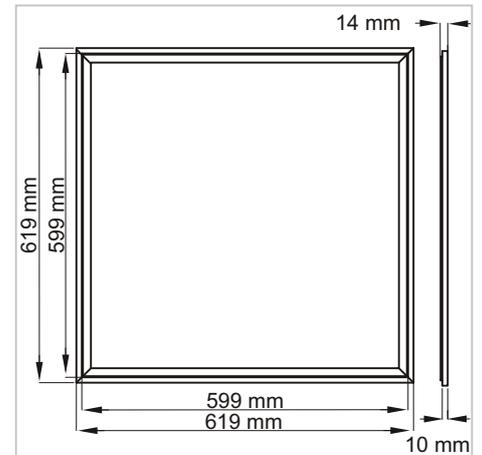


Produkt-Datenblatt

RLP-30B TW
Tunable White Panel
Art.-Nr.: 2065 0060

LUXERO[®]
Leuchten & LED-Technik

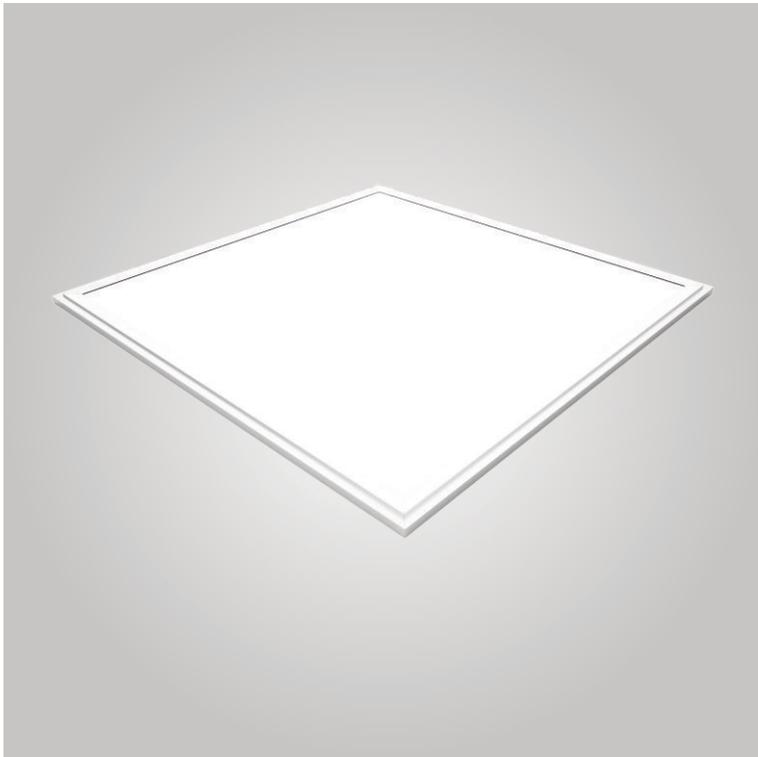

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 230 V~ / 50 Hz
Leistung: 30 W (bei 800 mA) / 40 W (bei 1.050 mA)
Leuchtmittel: LED
Farbtemperatur: 2.700...6.500 K
Lichtstrom: 3.300 lm (bei 800 mA)
4.400 lm (bei 1.050 mA)
Farbwiedergabe: CRI>80
UGR-Wert: <19
Dimmbar: Ja
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: Weiß
Gewicht: 3,6 kg (ohne Netzteil)
Schutzart: IP20 (IP40 raumseitig)
Schutzklasse: III (nur Leuchte)
Lebensdauer: 50.000 Std. / L80
Deckenausschnitt: 590 x 590 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG

Einlegeleuchte Modul 625.

Tunable White Ausführung.

Sehr hohe Lebensdauer. Wartungsfrei. Sehr geringe Einbautiefe und minimale Wärmerwicklung. Inklusive Schnellsteckverbinder für verpolungssicheres Verbinden von Netzteil und Panel. Ideal für Vormontage.

Achtung: Netzteil im Lieferumfang nicht enthalten.

ANWENDUNG

- Flur- und Foyerbeleuchtung
- Kantinen
- Praxen, Krankenhäuser
- Konferenzräume
- kleine Läden
- Archive, Serverräume
- Büro- und Aufenthaltsräume

Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Stand: 03.05.2023

C+R Automations- GmbH

Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0
Fax +49 (0)911 656587-99

E-Mail: info@crautomation.de
www.crautomation.de

Änderungen vorbehalten



LED-Betriebsgerät
Tridonic LCA, 38W / DT8
350 - 1050mA

Ansteuerbar mit 2 Tastern,
DT8-Poti oder Casambi-Modul

max. Anz. an SI-B16 = 16 Stk.
max. Anz. an SI-C16 = 25 Stk.

LxBxH: 215x70x31 mm

Art.Nr: 2910 0120



Casambi-Modul
Steuerung per Handy oder
Clock-Modul

LxBxH: 56,5x35,8x22,3 mm

Art.Nr: 2920 0027



Interface
zur Anbindung
von Standardtastern
(für UP/HW Dose)

LxBxH: 53x53x21 mm

Art.Nr: 2920 0028